


PERFIL ESTRUTURAL 5512


O Perfil de Alumínio estrutural 5512, é produzido com 6 metros de comprimento, e serve para as chapas de policarbonato alveolar e compacto. Este perfil suporta até 3 metros de vão livre. De 3 a 6 metros é recomendado uso de treliças a cada 2 metros.

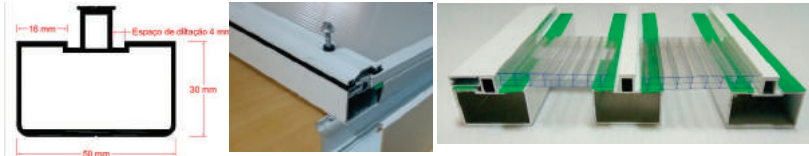

CORES DISPONÍVEIS:

PERFIL BASE "T" 5511

O Perfil de Alumínio base "T" 5511, é produzido com 6 metros de comprimento, e serve para as chapas de policarbonato alveolar e compacto. Este perfil suporta até 1,5 metros de vão livre para as coberturas.

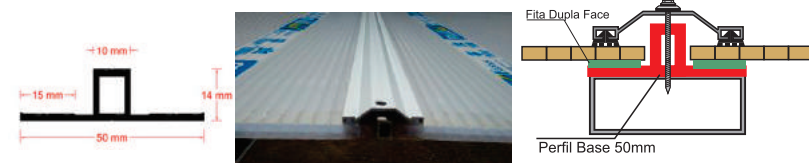

CORES DISPONÍVEIS:

FITAS

As fitas para acabamento e vedação do policarbonato são 3 modelos;
 Fita Alumínio: Ideal no fechamento dos alvéolos, evitando entrada de sujeira e insetos.
 Fita Porosa: Ideal para fechar a parte inferior dos alvéolos, para transpiração.
 Fita Dupla-face: Indicado para melhor fixação nos perfis com o policarbonato.



Alumínio


Porosa

Dupla Face

Consulte-nos! 51 3079.4200 | 3079.4242


www.facebook.com/globalplastico 51 983.361.414
 www.youtube.com/globalplastico

Av Pernambuco, 1796 | Navegantes | Porto Alegre | Rio Grande do Sul

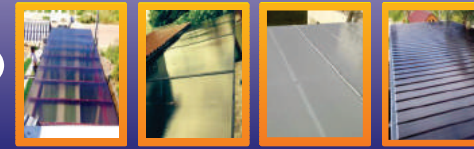


APLICAÇÃO DOS PERFIS

PERFIL "F" E PERFIL BARRA CHATA

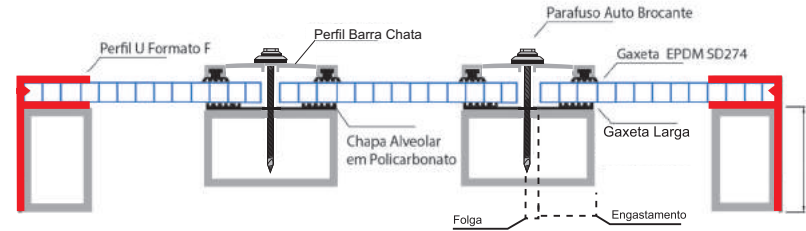

PERFIL "U" ARREMATE, PERFIL BASE "T" 5511 E PERFIL TRAPÉZIO

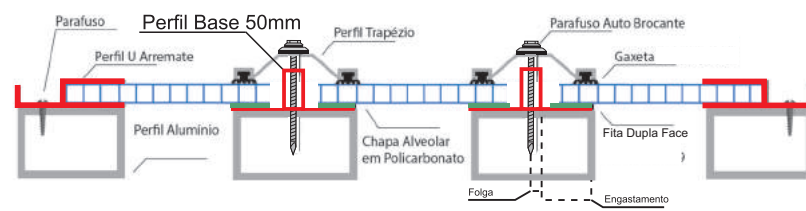


PERFIS E ACESSÓRIOS

A Globalplástico disponibiliza toda a linha de perfis de Policarbonato e acessórios indicados para a emenda de chapas alveolares e compactas assim como acabamento lateral das chapas em alumínio, parafusos, arruelas, fitas de fixação e vedação.

PERFIL "F"

O Perfil de Alumínio "F" é produzido nas espessuras 6 e 10 mm para o Policarbonato, no qual é bastante similar ao Perfil de Alumínio "U", mas com uma aba maior, pode ser utilizado na parte inicial e final das coberturas.

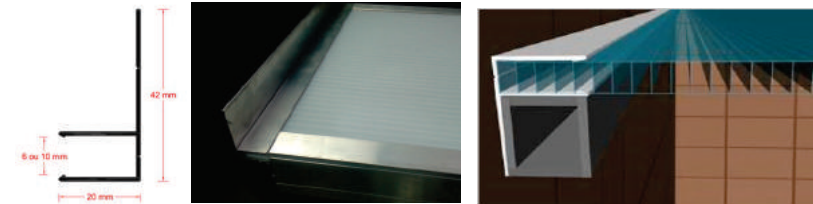

CORES DISPONÍVEIS:

PERFIL "U"


O Perfil de Alumínio "U" é produzido nas espessuras 4, 6 e 10 mm para o Policarbonato, sendo ele o mais tradicional para o acabamento.



CORES DISPONÍVEIS:

PERFIL "U" ARREMATE

O Perfil de Alumínio "U" arremate é produzido nas espessuras 6 e 10mm, utilizado na parte inicial e final das coberturas de Policarbonato. Um perfil extremamente útil em suas instalações de coberturas.

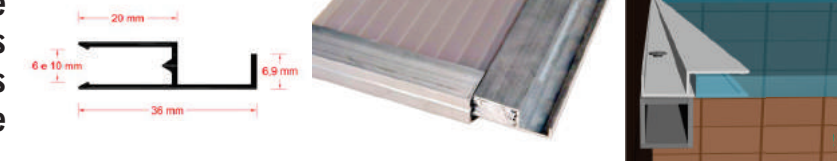

CORES DISPONÍVEIS:

PERFIL BARRA CHATA


O perfil barra chata é utilizado para união e fixação entre as chapas de policarbonato, é o perfil de emenda mais indicado para coberturas curvas oferecendo maior resistência.



CORES DISPONÍVEIS:

PERFIL TRAPÉZIO

O perfil trapézio é utilizado para união e fixação entre as chapas de policarbonato, proporcionando maior vedação pois é instalado em conjunto com as gaxeta de borracha.

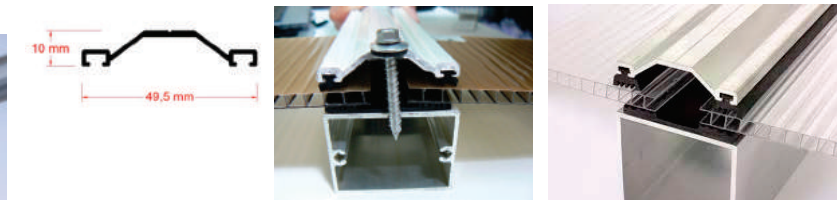

CORES DISPONÍVEIS:

GAXETA EPDM

As gaxetas em EPDM, são utilizadas em conjunto com os perfis de união em alumínio, para evitar infiltração. Nos perfis já existe uma folga para deslizar a gaxeta que fica fixada por pressão nas chapas de policarbonato.



GAXETA EPD ADESIVA

As gaxetas em EPD são utilizadas diretamente na estrutura, sendo a base de apoio das chapas de policarbonato. Tem um formato específico para aplicação nos perfis de alumínio garantindo um vedação sobre pressão.




PARAFUSOS E ARRUELAS

Os parafusos galvanizados auto brocante, são ideias para a instalação das coberturas em policarbonato pois já acompanham uma borracha em EPDM. Para melhor vedação utilizar em conjunto arruela de alumínio para melhor vedação.




FIXAÇÃO CORRETA DOS PARAFUSOS

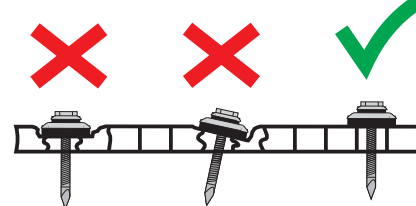

PERFIL "H" EM POLICARBONATO


O perfil "H" em policarbonato é utilizado para união e fixação entre as chapas de policarbonato alveolar. Diferente dos perfis em alumínio, a junção é feita através de pressão.

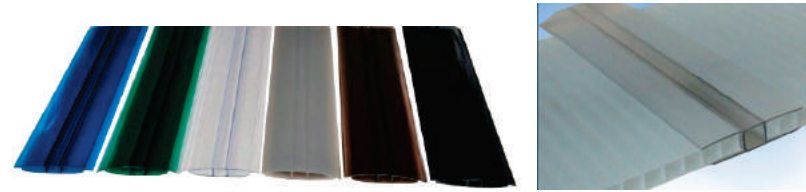

CORES DISPONÍVEIS:

PERFIL "H" EM ALUMÍNIO

O perfil "H" em alumínio é utilizado para união e fixação entre as chapas de policarbonato alveolar. Produzido somente em 6mm.

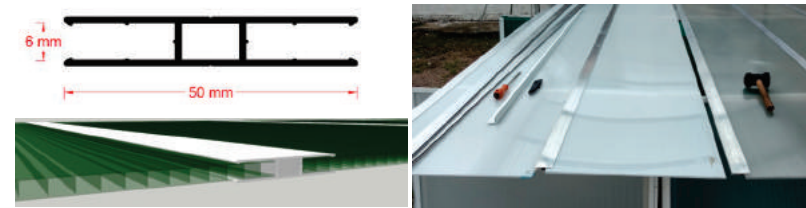

CORES DISPONÍVEIS:

PERFIL "U" CANTO

O perfil "U" canto é produzido somente em 6mm, indicado para fixação de chapas e sistemas modulares, acabamentos laterais protegendo da infiltração de água.



CORES DISPONÍVEIS:

PERFIL VIGA CALHA AJUSTÁVEL 4412

O perfil viga calha ajustável 4412, resiste até 3 metros de vão livre para uma cobertura de policarbonato. Com uma variação do ângulo entre -29° até +29° na inclinação. Este perfil é utilizado em conjunto com o pivô ajustável.



CORES DISPONÍVEIS:

PERFIL BASE AJUSTÁVEL

O perfil base ajustável é produzido com 6 metros de comprimento, e tem uma variação do ângulo entre -29° até +29° na inclinação. Este perfil é utilizado em conjunto com o pivô ajustável.



CORES DISPONÍVEIS:


PERFIL CUMEEIRA AJUSTÁVEL

O perfil cumeeira ajustável, é produzido em 6 metros de comprimento, e somente para a espessura de 10mm. Ideal para fazer o acabamento em estrutura de duas águas, com chapa de policarbonato alveolar.



CORES DISPONÍVEIS:


APLICAÇÃO DOS PERFIS PERFIL ESTRUTURAL 5512

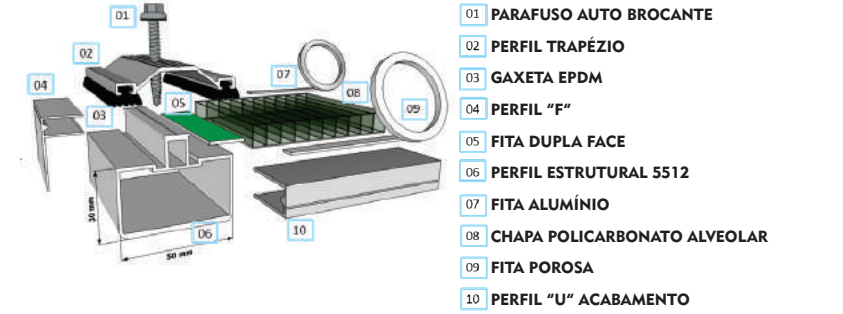


- 01 PARAFUSO AUTO BROCANTE
- 02 PERFIL TRAPÉZIO
- 03 GAXETA EPDM
- 04 PERFIL "F"
- 05 FITA DUPLA FACE
- 06 PERFIL ESTRUTURAL 5512
- 07 FITA ALUMÍNIO
- 08 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR
- 09 FITA POROSA
- 10 PERFIL "U" ACABAMENTO

* Perfis de Alumínio com 6000 mm


PERFIL VIGA CALHA AJUSTÁVEL 4412

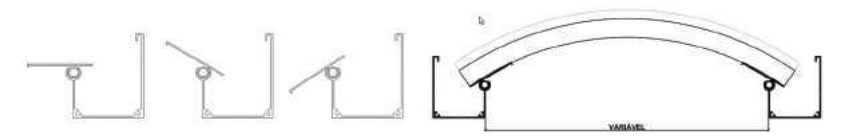

PERFIL "H" POLICARBONATO E PERFIL "U" ARREMATE

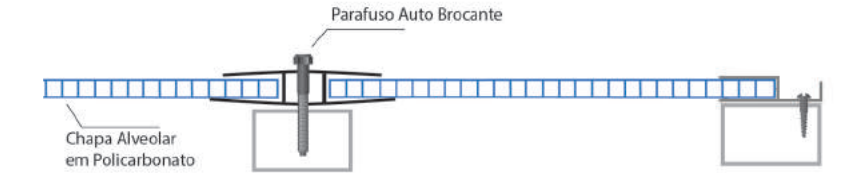

PERFIL BASE "T" 5511

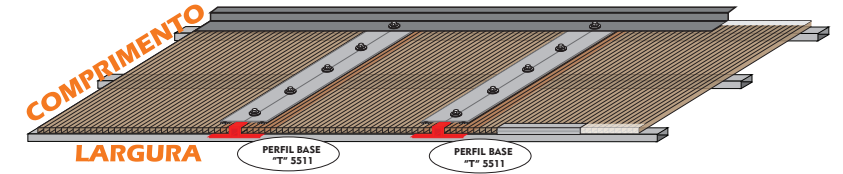

PERFIL "U" E PERFIL BARRA CHATA

