


PERFIL ESTRUTURAL 5512


O Perfil de Alumínio estrutural 5512, é produzido com 6 metros de comprimento, e serve para as chapas de policarbonato alveolar e compacto. Este perfil suporta até 3 metros de vão livre. De 3 a 6 metros é recomendado uso de treliças a cada 2 metros.

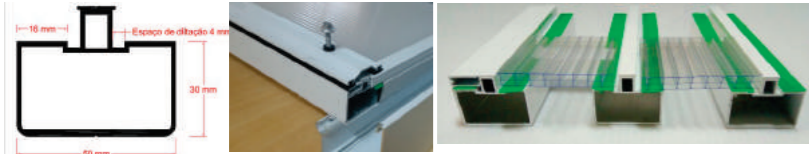

CORES DISPONÍVEIS:

PERFIL BASE "T" 5511

O Perfil de Alumínio base "T" 5511, é produzido com 6 metros de comprimento, e serve para as chapas de policarbonato alveolar e compacto. Este perfil suporta até 1,5 metros de vão livre para as coberturas.

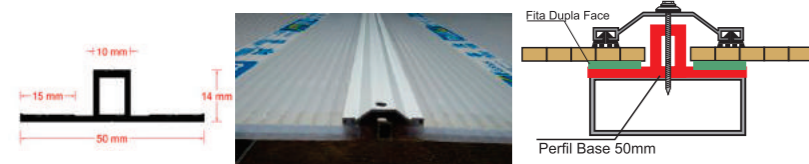

CORES DISPONÍVEIS:

FITAS

As fitas para acabamento e vedação do policarbonato são 3 modelos;
 Fita Alumínio: Ideal no fechamento dos alvéolos, evitando entrada de sujeira e insetos.
 Fita Porosa: Ideal para fechar a parte inferior dos alvéolos, para transpiração.
 Fita Dupla-face: Indicado para melhor fixação nos perfis com o policarbonato.



Alumínio


Porosa

Dupla Face

Consulte-nos! 51 3079.4200 | 3079.4242


www.facebook.com/globalplastico | 51 983.361.414
 www.youtube.com/globalplastico

Av Pernambuco, 1796 | Navegantes | Porto Alegre | Rio Grande do Sul

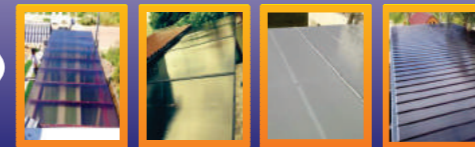


APLICAÇÃO DOS PERFIS

PERFIL "F" E PERFIL BARRA CHATA

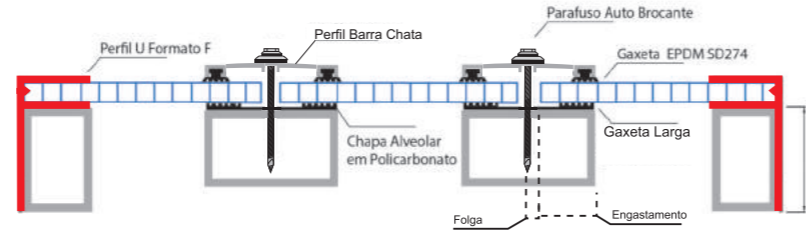

PERFIL "U" ARREMATE, PERFIL BASE "T" 5511 E PERFIL TRAPÉZIO

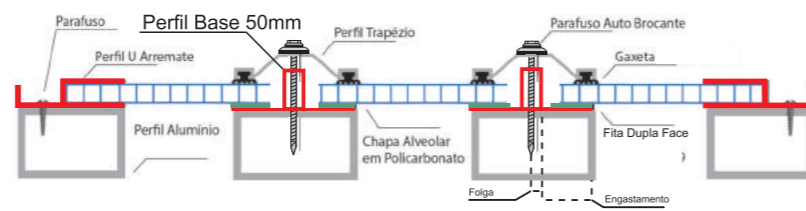


PERFIS E ACESSÓRIOS

A Globalplástico disponibiliza toda a linha de perfis de Policarbonato e acessórios indicados para a emenda de chapas alveolares e compactas assim como acabamento lateral das chapas em alumínio, parafusos, arruelas, fitas de fixação e vedação.

PERFIL "F"

O Perfil de Alumínio "F" é produzido nas espessuras 6 e 10 mm para o Policarbonato, no qual é bastante similar ao Perfil de Alumínio "U", mas com uma aba maior, pode ser utilizado na parte inicial e final das coberturas.

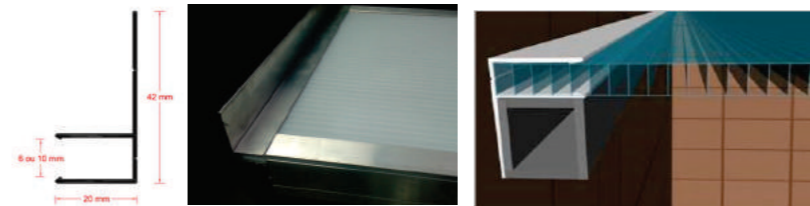

CORES DISPONÍVEIS:

PERFIL "U"


O Perfil de Alumínio "U" é produzido nas espessuras 4, 6 e 10 mm para o Policarbonato, sendo ele o mais tradicional para o acabamento.



CORES DISPONÍVEIS:

PERFIL "U" ARREMATE

O Perfil de Alumínio "U" arremate é produzido nas espessuras 6 e 10mm, utilizado na parte inicial e final das coberturas de Policarbonato. Um perfil extremamente útil em suas instalações de coberturas.

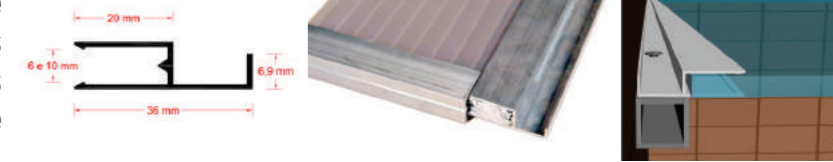

CORES DISPONÍVEIS:

PERFIL BARRA CHATA


O perfil barra chata é utilizado para união e fixação entre as chapas de policarbonato, é o perfil de emenda mais indicado para coberturas curvas oferecendo maior resistência.



CORES DISPONÍVEIS:

PERFIL TRAPÉZIO

O perfil trapézio é utilizado para união e fixação entre as chapas de policarbonato, proporcionando maior vedação pois é instalado em conjunto com as gaxeta de borracha.

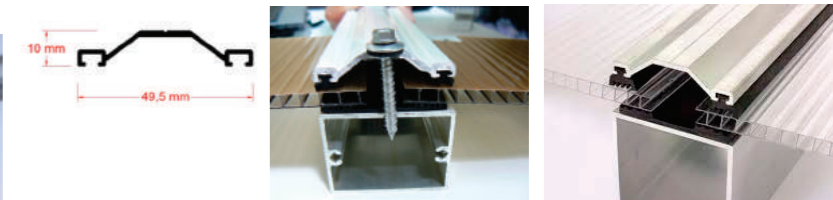

CORES DISPONÍVEIS:

