
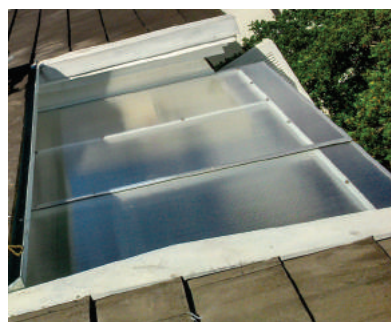
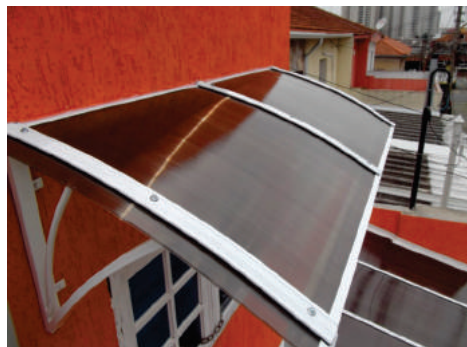


POLICARBONATO ALVEOLAR

O Policarbonato Alveolar é uma chapa lisa com cavidades internas (álveolos). Possui garantia de 10 anos* contra amarelecimento e tratamento anti-UV em um dos lados da chapa. É muito semelhante ao vidro canelado, porém com uma combinação de propriedades que o torna muito mais resistente.

AS ESPESSURAS SÃO:
4mm | 6mm | 10mm
CHAPA ALVEOLAR
COM EMENDA

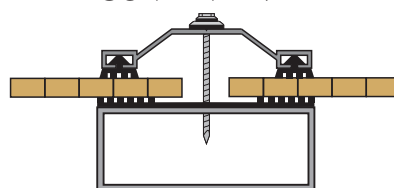


POLICARBONATO COMPACTO

As Chapas em Policarbonato Compactas combinam elevada transparência com excelente resistência a impactos. São leves, flexíveis, não deformam e são de fácil montagem. Podem ser usinadas, curvadas, cortadas e furadas a frio na própria obra. Têm proteção anti-UV e são auto-extinguíveis. Fabricadas em diversas cores e espessuras, são ideais para aplicações onde se deseja máxima segurança e transparência. Oferecem um eficiente isolamento térmico e resistência a altas e baixas temperaturas, são leves e não liberam gases tóxicos.







TELHA CLICK

As telhas CLICK foram desenvolvidas para simplificar a montagem de coberturas translúcidas com total estanqueidade. Pode ser aplicado de forma plana ou curva com o comprimento máximo de 6,00 m. É composto de painéis auto-encaixáveis, sendo sua fixação à estrutura garantida por garras em alumínio, permitindo realizar-se cobertas em menos tempo, comparado as chapas de polycarbonato convencional, com sensível redução de custo de instalação e estrutura.

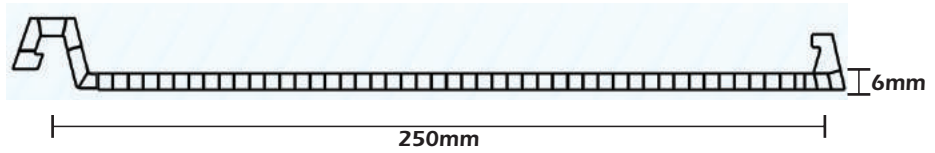

TELHAS EM POLICARBONATO




Telhas em polycarbonato (compacto corrugado) são leves e de fácil aplicação. Possuem tratamento em uma das faces contra ataques dos raios UV (garantia de 10 anos contra amarelecimento), o que lhe permite uma vida útil superior a produtos similares do mercado; telhas de PVC, fibra de vidro, poliéster ou qualquer outra telha plástica. Devido a sua transparência duradoura, o polycarbonato propicia uma aproveitamento melhor de luz natural e uma economia maior de energia elétrica.

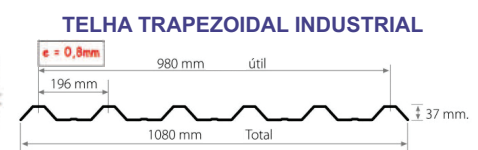

ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO

PERFIL "U"

É produzido nas espessuras de 4, 6 e 10mm para o polycarbonato. O Perfil U utilizado para acabamento cobertura.





PERFIL BARRA CHATA

O perfil barra chata é utilizado para fazer a emenda entre as chapas de polycarbonato. É o perfil mais indicado para coberturas curvas e sempre utilizar com as gaxetas para melhor vedação.



PERFIL TRAPÉZIO

O perfil Trapézio é utilizado para fazer a emenda entre as chapas de polycarbonato. É o perfil mais indicado para coberturas planas e sempre utilizar com as gaxetas para melhor vedação.



GAXETA EPDM

As gaxetas em EPDM, são utilizadas com os perfis de emenda em alumínio, para evitar qualquer tipo de infiltração. Deve ser posicionada por pressão no polycarbonato.





GAXETA EPD ADESIVA

As gaxetas em EPD, são utilizadas diretamente em contato com a estrutura, sendo a base de apoio das chapas em polycarbonato. A vedação se dá pela pressão entre a chapa e a estrutura.



PERFIL "H" EM POLICARBONATO

O perfil H em polycarbonato é recomendado para fazer a união das chapas quando não houver base de apoio. Diferente do perfil alumínio que só pode ser utilizado quando tem a estrutura para fixação.

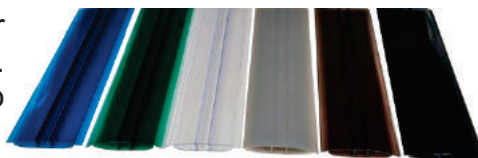


PARAFUSOS E ARRUELAS

Os parafusos galvanizados e auto brocante, são ideias para uma instalação do polycarbonato e para uma melhor vedação, utilizar arruelas de alumínio com borracha EPDM.





FIXAÇÃO CORRETA DOS PARAFUSOS

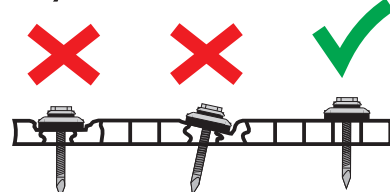

Os parafusos são diferentes se for para uma instalação em madeira ou em metal*

BRISES EM POLICARBONATO

Os Brises são ideais para bloquear a incidência e a penetração direta dos raios solares à fachada da edificação, aproveitando a iluminação natural, além disso, facilitam a circulação do ar que garante um ambiente agradável. A utilização dos brises está associado diretamente a redução do consumo de energia elétrica. Podem ser utilizados na horizontal ou na vertical.

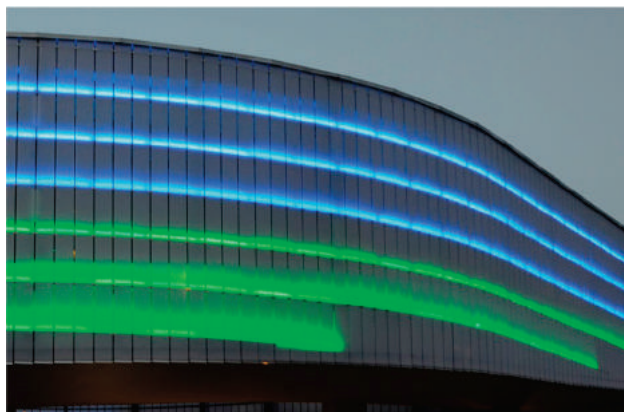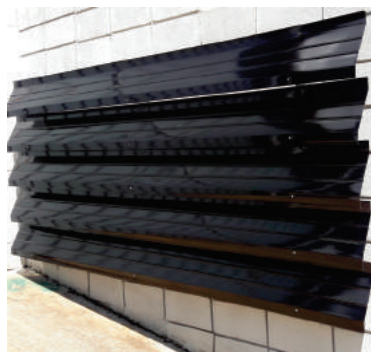

ALETAS COMPACTAS & LAMINAS ALVEOLARES

VANTAGENS

- REDUÇÃO NOS CUSTOS DE ENERGIA;
- BLOQUEIAM A INCIDÊNCIA E PENETRAÇÃO DOS RAIOS SOLARES;
- PROPORCIONA PROTEÇÃO CONTRA AS CHUVAS;
- REDUZ RUÍDOS DO AMBIENTE;
- PERMITE A VENTILAÇÃO E TROCA DE CALOR COM AMBIENTE EXTERNO;
- TÊM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA;
- ALTA DURABILIDADE ;
- TRATAMENTO ANTI-UV;
- GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA AMARELAMENTO E PERDA DAS CARACTERÍSTICAS VISUAIS;
- FÁCIL MONTAGEM;
- AUTO EXTINGUÍVEIS;

LIMPANDO O POLICARBONATO

- Para lavar escolha um horário em que haja sombra sobre a cobertura, utilize bastante água corrente, de preferência em máquinas de jato.
- Nunca utilize produtos abrasivos, não use vassouras ou outros elementos que possam provocar riscos nas chapas.
- Para uma melhor remoção das impurezas pode usar detergente neutro e um pano limpo e macio de algodão ou flanela, passe suavemente no sentido de escoamento da água, evite movimentos circulares.
- Álcool etílico ou querosene podem ser usados para remoção de manchas de tintas e outras substâncias similares, após enxaguar com água abundante e detergente neutro.
- Enxágue bem e repita as operações até que o resultado esteja satisfatório.
- Não deixar as substâncias secarem sobre as chapas de polycarbonato, pois podem aparecer manchas.
- Aconselhamos uso de extensores de alumínio para alcançar pontos distantes.
- Não aconselhamos caminhar diretamente sobre as chapas de polycarbonato.

